

ecoTEC plus

Con acumulación
Una nueva generación
de calderas inteligentes



1:9

A+

Clase NOx 6



H2 ready
20% HIDRÓGENO



Control
sensoHOME
de serie

La nueva generación ecoTEC plus con acumulación es la gama de calderas murales a gas de condensación más inteligentes del mercado, con adaptación automática al gas, las últimas funciones de conectividad y un nuevo diseño plano, atemporal y moderno, perfectas para integrar en el hueco de un mueble de cocina. Disponibles en potencias de 32 y 36 kW.

NOVEDAD

Nuevas prestaciones

Acumulador de ACS de 20 L por estratificación

Disponibilidad inmediata de ACS. Recuperación en menos de 3 minutos y sin ocupar más superficie que una caldera mixta.

Tecnología IoniDetect - Alta modulación

Combustión perfecta en todo momento, gracias al sistema automático adaptativo de gas.
Transformación de gas desde el display.

Sistema ADA

Eficiencia constante gracias a la continuada calibración de los elementos que supervisan la combustión.

Bomba LIN BUS

Bomba de alta eficiencia modulante más inteligente y que ofrece más detalles del funcionamiento.

Bypass avanzado

Realiza sus funciones de forma más automática y en conjunción con la bomba LIN BUS.

EMF. Función de medida de la energía

Lectura de consumos energéticos estimados.

Funcionamiento de emergencia: TCS y Limp Home Mode

El usuario "nunca" se queda sin servicio de calefacción y ACS.

Llenado automático

La caldera rellena el circuito de la caldera y la presión de llenado ella sola, de forma segura e inteligente para evitar fugas y que siempre funcionen en el nivel óptimo de confort.


Conectividad: opcional gracias al módulo myVAILLANT, que se coloca debajo de la caldera. Sistema Plug&Play sin necesidad de abrir la caldera.

CONECTABLE Solución myVAILLANT disponible con módulo de conexión Plug&Play

Con la App myVAILLANT se puede gestionar en remoto la caldera con el control sensoHOME. El usuario puede:

- Modificar el horario o programación de la caldera
- Cambiar ajustes de agua caliente y calefacción
- Ajustar la temperatura en zonas individuales
- Controlar el consumo
- Visualizar comparativas de consumo
- Recibir notificaciones
- Recibir consejos para lograr el máximo ahorro

Módulo
myVAILLANT
Plug&Play



Vaillant Confort para mi hogar

ecoTEC plus

Con acumulación



Clase eficiencia energética A+ (Rango A+++G)
En combinación con controles Clase VI sensoCOMFORT
o sólo añadiendo una sonda exterior
Clase eficiencia energética A en ACS (Rango A++F)
Perfil de ACS XL



Características	Ud.	ecoTEC plus Con acumulación			
Nomenclatura		VMI 32CS/1-5 C (N-ES)	VMI 32CS/1-5 Cf (N-ES)	VMI 36CS/1-5 C (N-ES)	VMI 36CS/1-5 C (N-ES)
Referencia		125125196	125234529	125125197	125234530
Control de serie		sensoHOME cableado	sensoHOME radio	sensoHOME cableado	sensoHOME radio
Modulación		1:9			
Indice de protección eléctrica		IPX5D			
Calefacción					
Rango de potencia útil (50/30 °C) Mín-Máx	kW	3,9 - 27,0		4,5 - 32,6	
Rango de potencia útil (80/60 °C) Mín-Máx	kW	3,5 - 25,0		4,0 - 30,0	
Caudal ($\Delta T = 20$ K)	l/h	1.070		1.286	
Rendimiento máx. (sobre PCI)	%	97,8		98,1	
Rendimiento a carga parcial (30%) (sobre PCI)	%	109,4		109,5	
Vaso de expansión	litros	10			
Cantidad de condensados a 50/30 °C	l/h	2,55		3,06	
ACS					
Potencia útil máxima	kW	31,8		35,6	
Caudal salto térmico ΔT 25 K	l/min	21,8		24,5	
Caudal salto térmico ΔT 30 K (EN 13203-1)	l/min	18,5		20,0	
Distancias salida de gases / Longitudes máximas¹					
\varnothing 60/100 mm	Horizontal Vertical	m	8 + 1 codos 87° 12	8 + 1 codos 87° 8	
\varnothing 80/125 mm		m	28 + 3 codos 87°	23 + 3 codos 87°	
\varnothing 80/80 mm	evacuación toma de aire	m	33 + 3 codos 87° (30 máx. en la vertical) 8 + 1 codo 87° ²		
Certificación					
Rendimiento estacional	%	94			
Rendimiento en ACS	%	82		80	
Nivel sonoro	dB(A)	45		48	
Categoría de gas		II2H3P			
Tipos de instalaciones admitidas		B23, B33, B53(P), C13, C33, C43, C53, C83, C93			
Homologación	CE	0063CU3910			

- (1) Datos orientativos. Consultar instrucciones de evacuación de humos 0020282322
(2) Sólo si la aspiración y evacuación están en fachadas o vertiente contrapuestas
(3) Suministradas a gas natural y convertibles a propano en la puesta en marcha mediante ajustes de la pantalla

Modelo	Ud.	VMI 32	VMI 36
A	mm	323	
B	mm	546	
C	mm	440	
D	mm	720	
E	\varnothing mm	60/100	
Peso sin agua	kg	57	
Peso con agua	kg	87	

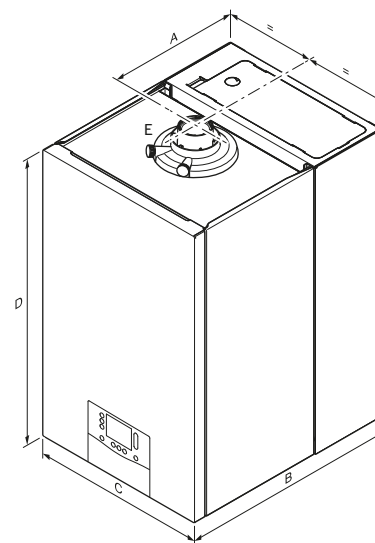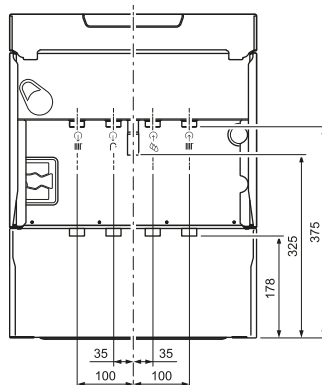

www.vaillant.es · info@vaillant.es

Atención al Profesional: 910 77 88 77 · Asistencia técnica: 910 779 779



Vaillant se reserva el derecho a modificar, actualizar o corregir el presente documento en cualquier momento, mediante su mera publicación en la página web oficial www.vaillant.es. En su caso, la modificación se hará efectiva desde la fecha de su publicación. La disponibilidad de los equipos será siempre confirmada por Vaillant. Su aparición en este catálogo no implica la disponibilidad inmediata de los mismos. En las fotos publicadas en este documento los productos pueden llevar instalados accesorios que son opcionales. ecoTEC plus acumulación/0224 NJC